

ЗБИРАЧ ДАНИХ FOCUS модель 2

Збирач даних Spectra Geospatial® FOCUS® модель 2 є приєднуваним контролером призначений для запуску польового програмного забезпечення для геодезії.




Для підвищення безпеки рекомендується встановити PIN-код, пароль або ключ на пристрої використання.

Збирач даних FOCUS Model 2 можна приєднати до тахеометра Spectra Geospatial FOCUS 50 або використовувати з Robotic Holder Model 2 або Док-станцією Модель 2.



ПОСТАВКА

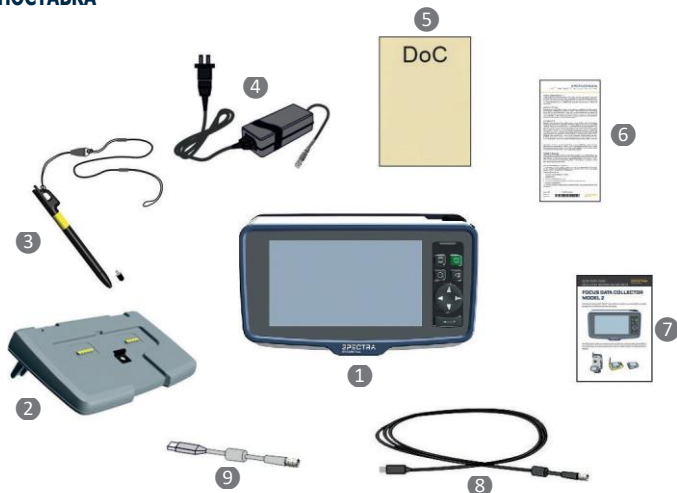

- 1 Збирач даних FOCUS модель 2, включно із захистом екрана
- 2 Док-станція Модель 2
- 3 Стилус із шнурком і додатковий наконечник
- 4 Блок живлення
- 5 Декларація про відповідність

- 6 Карта активації гарантії
- 7 Короткий посібник/документ із нормативною інформацією
- 8 Кабель Hirose-USB (ПК).
- 9 Кабель Hirose-USB

ФУНКЦІЇ FOCUS DATA COLLECTOR MODEL 2




СПЕЦИФІКАЦІЯ ЗБИРАЧА ДАНИХ FOCUS МОДЕЛЬ 2

Номінальна потужність	
Споживана потужність	12 В постійного струму, <5 Вт
Екологічна специфікація	
Класифікація IP/ пиловологозахист	IP 65
Діапазон робочих температур	від -20 °C до +50 °C (від -4 °F до +122 °F)
Вологість	95%, без конденсації

Щоб отримати додаткові характеристики, зверніться до таблиці збирача даних FOCUS Модель 2, доступний з www.spectrageospatial.com.

ОСОБЛИВОСТІ ДОК-СТАНЦІЇ МОДЕЛЬ 2

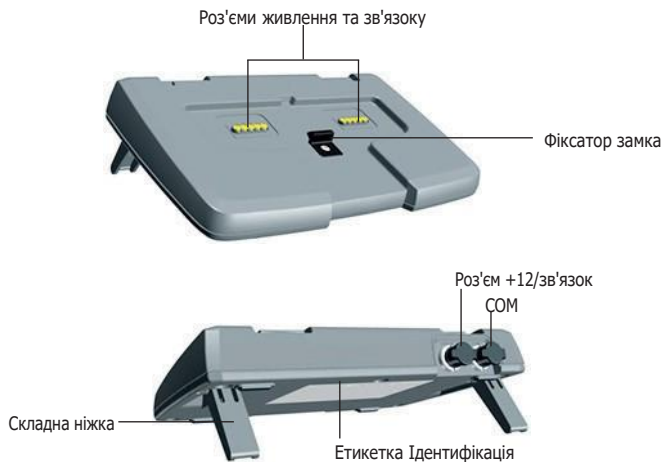

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДОКК-СТАНЦІЇ МОДЕЛЬ 2

Номінальна потужність

Споживана потужність

12 В постійного струму, <5 Вт

ПРИВ'ЯЗАННЯ СТИЛУСА



ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

УВАГА – Блок живлення для збирача даних FOCUS Моделі 2 (док-станція Моделі 2) призначений лише для використання всередині приміщень і не повинен піддаватися впливу вологи або рідин.

РОБОТА ЗБИРАЧА ДАНИХ FOCUS МОДЕЛІ 2

Щоб працювати з Збирачем даних FOCUS Моделі 2, його необхідно під'єднати до тахеометра FOCUS 50, Док-станції моделі 2 або до роботизованого тримача Моделі 2.

УВАГА – Якщо обладнання використовується у спосіб, не визначений Spectra Geospatial, може бути порушено функціонування прилада.

КРІПЛЕННЯ І СТИКУВАННЯ ДОК-СТАНЦІЇ МОДЕЛЬ 2

1. Закріпіть фіксатори на док-станції моделі 2.
2. Натисніть Док-станцію Модель 2, поки вона не зафіксується на місці.



ЗНІМАННЯ ДОК-СТАНЦІЇ МОДЕЛІ 2

1. Натисніть кнопку розблокування замка, щоб розблокувати Док-станцію Моделі 2.
2. Зніміть із Док-станції Модель 2.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДОКК-СТАНЦІЇ МОДЕЛЬ 2

На комп'ютер через Hirose-кабель USB або на карту пам'яті за допомогою кабелю Hirose-to-USB.



УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Натисніть клавішу живлення, щоб запустити Збирач даних FOCUS Модель 2. Щоб вимкнути Збирач даних FOCUS Модель 2, натисніть і утримуйте клавішу живлення. Виберіть Вимкнути з меню.

РЕГУЛЯРНА ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВХІДНІ РАДІОМОДУЛІ

Збирач даних FOCUS Модель 2 містить бездротову технологію Bluetooth® радіо і Wi-Fi модуль.

SX-SDMAC-2830S	Діапазон частот	Вихідна потужність
Bluetooth 2,4 ГГц	2400 МГц-2483,5 МГц	< 4 дБм eirp
Wi-Fi 2,4 ГГц	2400-2483,5 МГц	< 20 дБм eirp
Wi-Fi 5,0 ГГц	5150-5350 МГц, 5470-5725 МГц	< 14 дБм eirp

ПИТОМА ПОГЛИНАННЯ (SAR) ОДНОЧАСНОЇ ПЕРЕДАЧІ

- SAR10 г (Вт/кг) при носінні на тілі: 1.44
- SAR10 г (Вт/кг) у конфігурації кінцівок: 1.44

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ НАШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КЛІЄНТІВ

Для інструкції переробки продукції, перейдіть за адресою:
www.spectrageospatial.com/weee-and-rohs/



США

Декларація постачальника про відповідність

47 CFR § 2.1077 Інформація про відповідність

Унікальний ідентифікатор

Збирач даних Spectra Geospatial FOCUS Модель 2
Док-станція Trimble Модель 2

Відповідальна сторона

Spectra Geospatial
10368 Westmoor Drive
Вестмінстер CO 80021
США
www.spectrageospatial.com

Заява про відповідність FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC. Операція підлягає наступних двох умов: (1) Цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод і (2) цей пристрій має приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу.

Примітка. Це обладнання було перевірено та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу B, відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження створено для забезпечення прийнятного захисту від шкідливих перешкод під час встановлення в житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, і, якщо воно встановлено та використовується не відповідно до інструкцій, може спричинити шкідливі перешкоди для радіокомунікацій. Однак немає жодної гарантії, що перешкоди не виникнуть під час конкретного встановлення. Якщо це обладнання справді створює шкідливі перешкоди радіо- чи телевізійному прийому, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві пропонується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або кількох таких заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальний антену пристрою.
- Збільште відстань між обладнанням і приймачем.
- Підключіть обладнання до іншої розетки, ніж та, до якої підключено приймач.
- Зверніться до дилера або досвідченого радіо/телевізортехнік за допомогою.

УВАГА – Зміни або модифікації, не схвалені прямо виробником може позбавити користувача права використовувати обладнання.

КАНАДА

Цей цифровий пристрій класу В відповідає канадському стандарту ICES-003.

Цей пристрій містить передавач(и)/приймач(и) без ліцензії, які відповідають вимогам Інновацій, науки та економічного розвитку Канади, які не підлягають ліцензуванню. Експлуатація здійснюється за таких двох умов: (1) Цей пристрій не може створювати перешкод. (2) Цей пристрій має приймати будь-які перешкоди, включно з перешкодами, які можуть спричинити небажану роботу пристрою.

Цей пристрій, номер класу В, відповідає нормам NMB.003 Канади.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Перш ніж використовувати Збирач даних FOCUS моделі 2, док-станцію моделі 2 і джерело живлення, переконайтеся, що ви прочитали та зрозуміли цей документ, а також усі вимоги безпеки обладнання та робочого місця.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Оригінал документа складено англійською мовою. Усі документи іншими мовами є перекладами оригінального документа англійською мовою. Щоб отримати додаткову інформацію та інформацію іншими мовами, www.spectrageospatial.com.

УВАГА – Будь ласка, прочитайте повний посібник користувача, включаючи всі попередження про безпеку, перед використанням цього виробу.



© 2022, Trimble Inc. Усі права захищено. Spectra Geospatial є підрозділом Trimble Inc. FOCUS, Spectra Geospatial і Trimble є зареєстрованими товарними знаками Trimble Inc. або її дочірніх компаній. Словесний знак і логотипи Bluetooth належать Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання таких знаків компанією Trimble Inc. здійснюється за ліцензією. Усі інші товарні знаки є власністю відповідних власників.

P/N 57127052-UA, версія В, серпень 2022 р.

Spectra Geospatial
10368 Westmoor Drive
Вестмінстер CO 80021
США